


- 1) Starten Sie den Dante Controller
- 2) Starten Sie dort im Menü „Ansicht“ den Dante Updater (Strg+U)
- 3) Dort, im Menü ganz rechts, wählen Sie „Erweiterte Einstellungen“

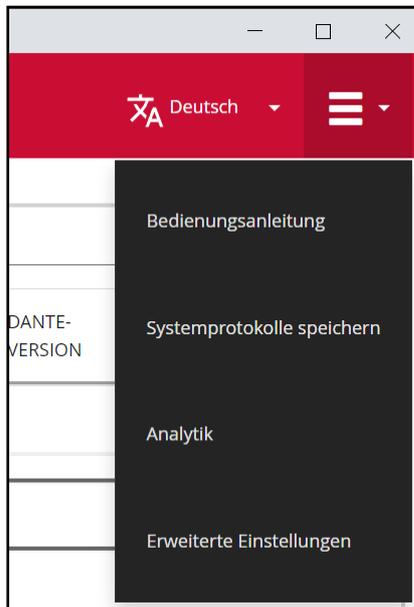

- 4) Aktivieren Sie alle drei Checkboxes und bestätigen Sie mit „Anwenden“


ERWEITERTE EINSTELLUNGEN

IMPORTIERTE FIRMWARE ERLAUBEN


Zurücksetzen von vorherigen Versionen erlauben
Sofern aktiviert, können Sie ältere Firmware-Versionen auf Ihre Geräte anwenden. Standardmäßig sind nur Aktualisierungen auf neuere Versionen erlaubt.

Überschreiben der Geräteanpassung erlauben
Sofern aktiviert, können Sie Firmware-Dateien auf Ihre Geräte anwenden, die nicht mit der Hersteller- und Modellidentität übereinstimmen. Standardmäßig sind nur übereinstimmende Dateien erlaubt. HINWEIS: Diese Option sollte nur für fortgeschrittene Testzwecke verwendet werden!

- 5) Unter „Bibliothek“ erweitern Sie den Punkt „Importierte Dateien“ und klicken dann auf „Firmware importieren“

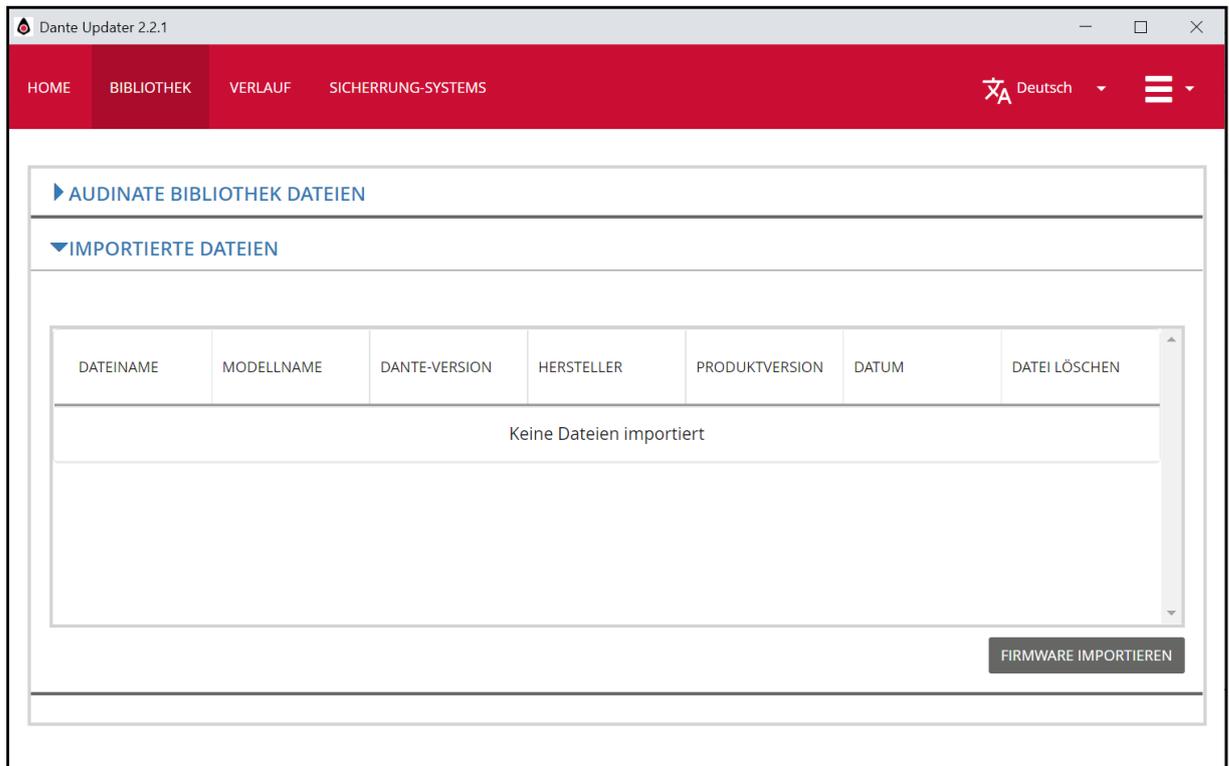

- 6) Wählen Sie anschließend die entsprechende Firmware-Datei aus. Nach erfolgreichem Import wird die Liste aktualisiert und es sollte in etwa so aussehen:

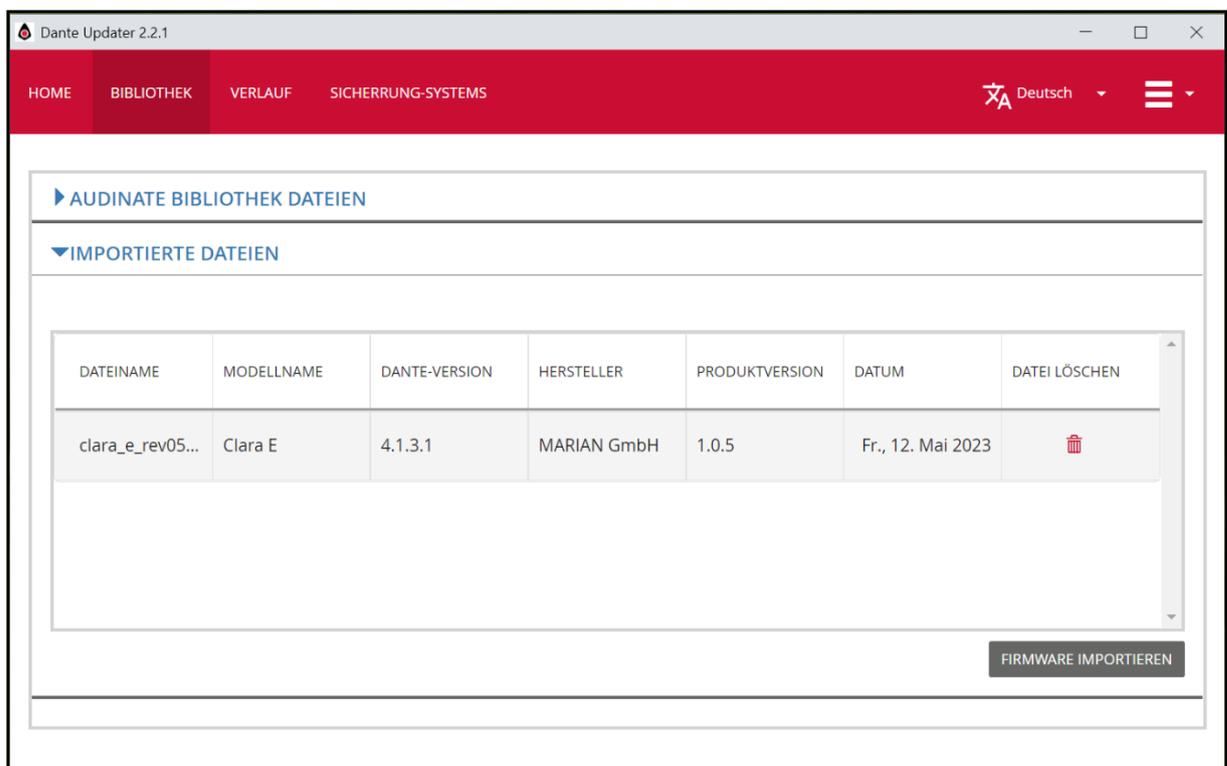

- 7) Wechseln Sie nun ins Menü „Home“ und erweitern Sie dort „Importierte Firmware-Dateien“ und die „Clara E“. Klicken Sie dort auf „Aktualisieren“ (hier: „Neu laden“).

The screenshot shows the Dante Updater 2.2.1 web interface. The top navigation bar includes 'HOME', 'BIBLIOTHEK', 'VERLAUF', and 'SICHERUNG-SYSTEMS'. The language is set to 'Deutsch'. The main content area is titled 'AKTUALISIERUNG(EN) VERFÜGBAR' and contains a section for 'IMPORTIERTE FIRMWARE-DATEIEN'. A table lists the device 'CLARA-E-fb0008' with manufacturer 'MARIAN GmbH' and model 'Clara E'. Below this, the device information is shown: IP-Adresse: 192.168.201.53 and MAC-Adresse: 8C:1F:64:FB:00:08. A table of imported firmware files is displayed, with one file 'clara_e_rev05_build0510...' available for update. A red 'NEU LADEN' button is next to the file. At the bottom right, there is a button labeled 'AUSGEWÄHLTE GERÄTE AKTUALISIEREN'.

GERÄTENAME	HERSTELLER	MODELLNAMEN	PRODUKTVERSION	DANTE-VERSION
CLARA-E-fb0008	MARIAN GmbH	Clara E	Sunrise	4.1.3.1

Geräte-Info: IP-Adresse: 192.168.201.53
MAC-Adresse: 8C:1F:64:FB:00:08

Importierte Firmware für dieses Gerät verfügbar:

DATEINAME	PRODUKTVERSION	DANTE-VERSION	AKTION
clara_e_rev05_build0510...	1.0.5	4.1.3.1	NEU LADEN

AUSGEWÄHLTE GERÄTE AKTUALISIEREN

- 8) Im folgenden Dialog aktivieren Sie die Checkbox „Mir ist klar, dass ...“ und dann auf „Jetzt aktualisieren“

1 GERÄT(E) WERDEN AKTUALISIERT

GERÄT	IP-ADRESSE	AKTUALISIERUNG DES STATUS
CLARA-E-fb0008	192.168.201.53	Bereit zur Aktualisierung

 Schalten Sie Ihren Computer oder Ihre Geräte nicht aus oder trennen Sie sie nicht vom Netz, während Aktualisierungen durchgeführt werden

Mir ist klar, dass der Ton unterbrochen wird.

ABBRECHEN JETZT AKTUALISIEREN

- 9) Nach Abschluss der Aktualisierung wird Ihnen der Status „Manueller Neustart erforderlich“ angezeigt. Beenden Sie den letzten Schritt in den Treibereinstellungen | Firmware oder starten Sie Windows neu.